



HINTERLÜFTETE FASSADE

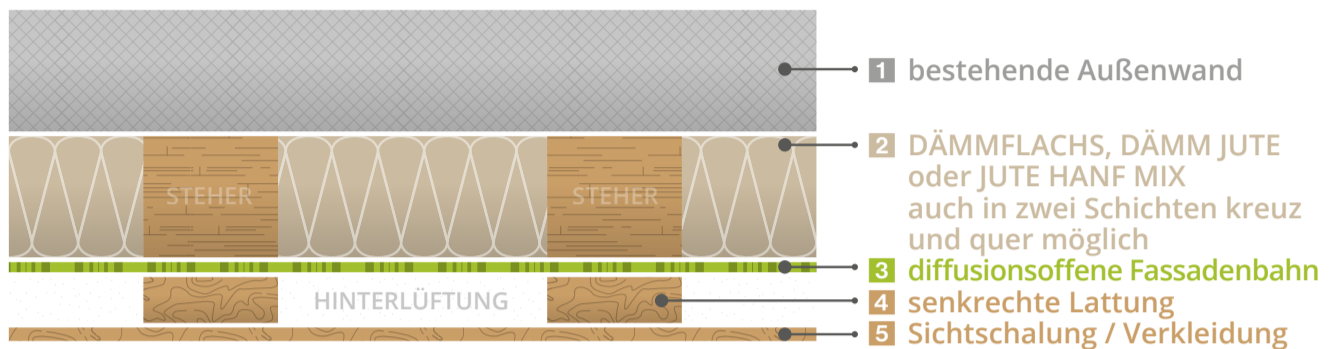

- die Hinterlüftungslattung muss für die Luftzirkulation immer senkrecht angebracht werden
- die Hinterlüftungsebene bei Außenfassaden immer mit Insektenschutzgitter versehen, sodass sich keine Tiere (z.B. Wespen) einnisten können
- als Fassadenbahn wird eine diffusionsoffene, wasserabweisende und winddichte Folie verwendet, bei Schattenfugen in der Sichtschalung muss diese Folie UV-beständig sein
- die Sichtschalung kann im Prinzip aus jeglichem Material sein (Holz, Eternitplatten,...)

GEPUTZTE FASSADE

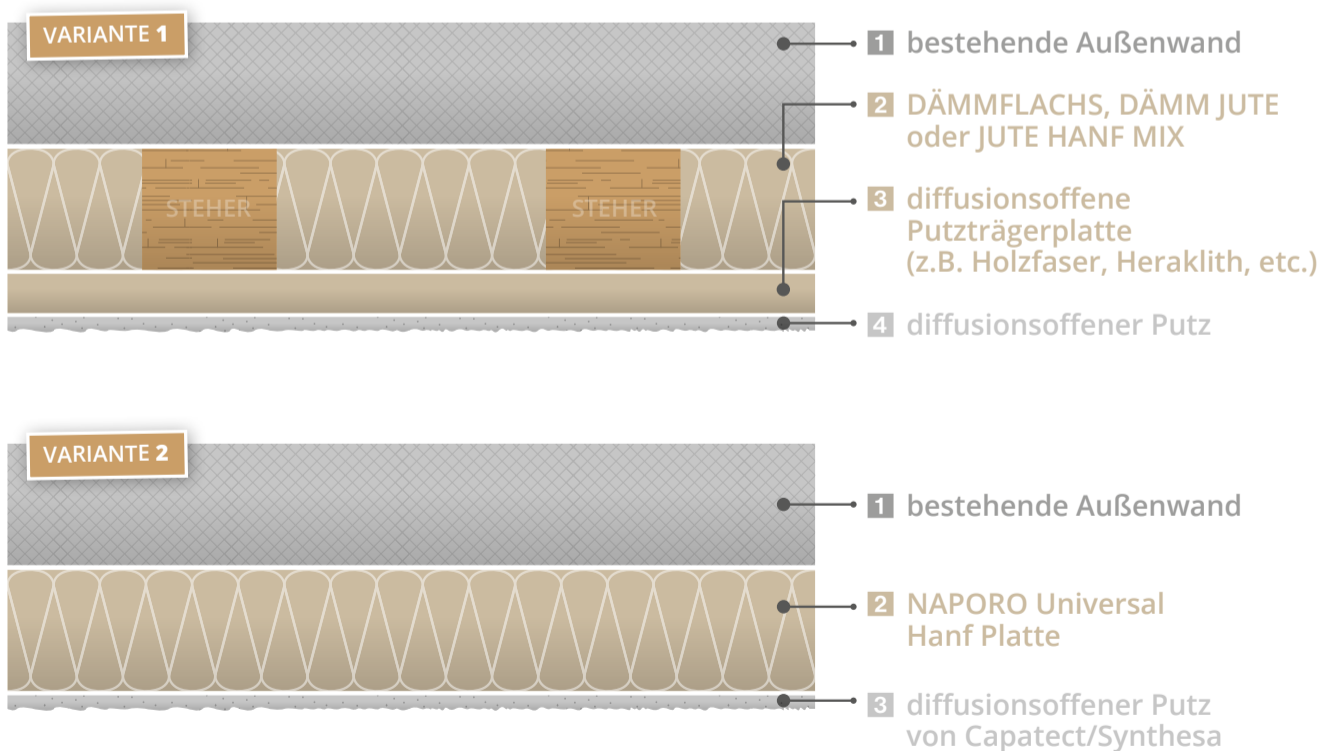

Hinweis: Alle Konstruktionsvorschläge sind Erfahrungswerte aus der langjährigen Praxis, welche keinesfalls technische Berechnungen und professionelle Planung ersetzen sollen oder können. Wir übernehmen ausdrücklich keinerlei Haftung für Konstruktionen, die Planung, oder ähnliches. Änderungen & Irrtümer vorbehalten.